

快速指南

12HD、12HDK




欢迎选购
BOSTO产品

亲爱的顾客：

感谢您对BOSTO品牌的信赖和支持，我们将竭诚为您服务，如在使用过程中有任何问题，欢迎随时与我们联系。


1 产品外观

12HD数位屏：

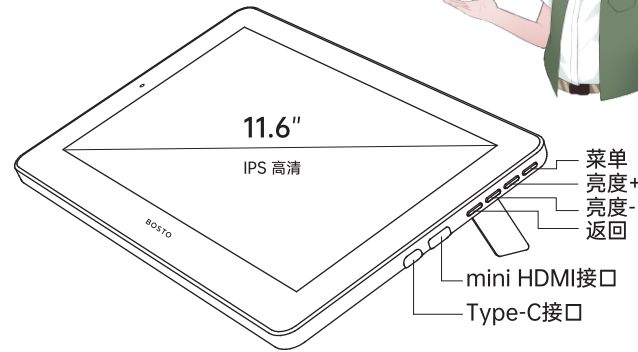


12HDK数位屏：


- ① 画笔放大
- ② 画笔缩小
- ③ 画布放大
- ④ 画布缩小
- ⑤ 抓手
- ⑥ 保存
- ⑦ 撤销
- ⑧ 重做

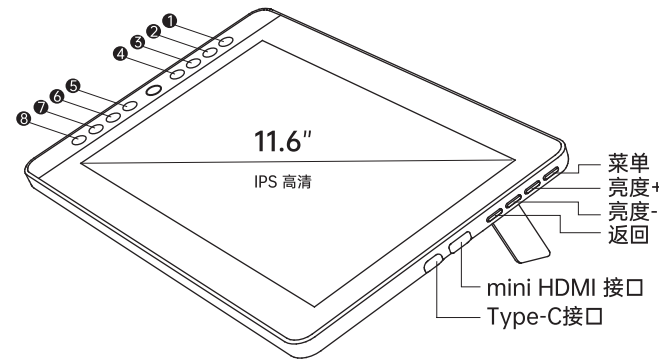

可折叠支架

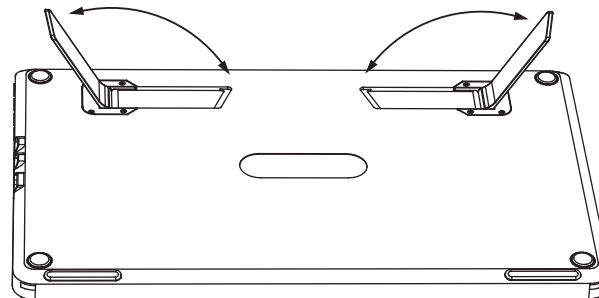


2 配件清单

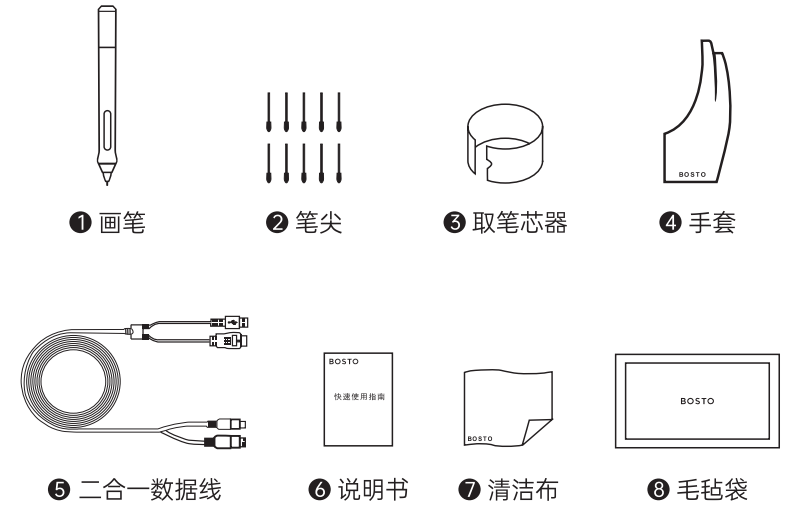

3 连接数位屏与电脑

按图示连接数位屏和电脑：

- ① mini HDMI
- ② Type-C
- ③ HDMI
- ④ USB

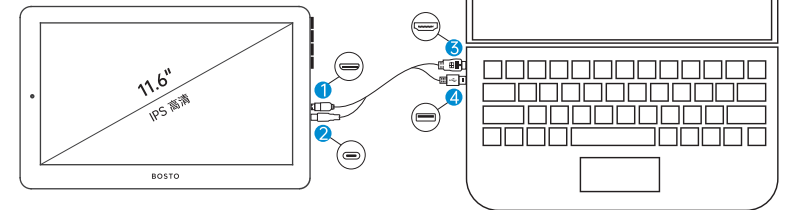


4 驱动安装


- 1、驱动安装前准备：卸载其它手写驱动，关闭当前绘画软件，关闭杀毒软件和防火墙，以管理员权限操作。
- 2、下载驱动：<http://www.bostotablet.com/down.aspx>

3、安装完成后，打开驱动


① Windows: 在桌面或者右下角任务栏可找到图标(Bosto Digitizer)

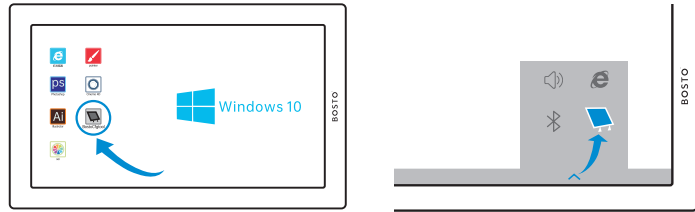


② Mac: 在“LaunchPad”里可找到图标(Bosto Tablet), 点击图标后, 在右上角导航栏找到小图标(如下图), 点击后即可打开驱动设置面板。

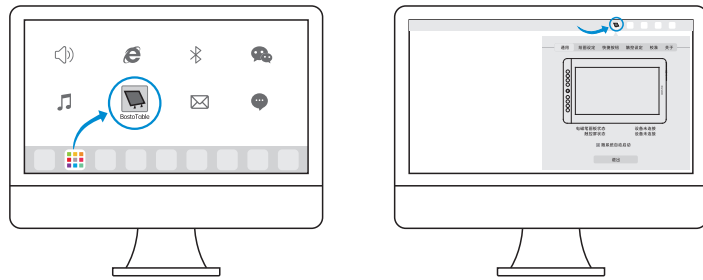

5 屏幕校准

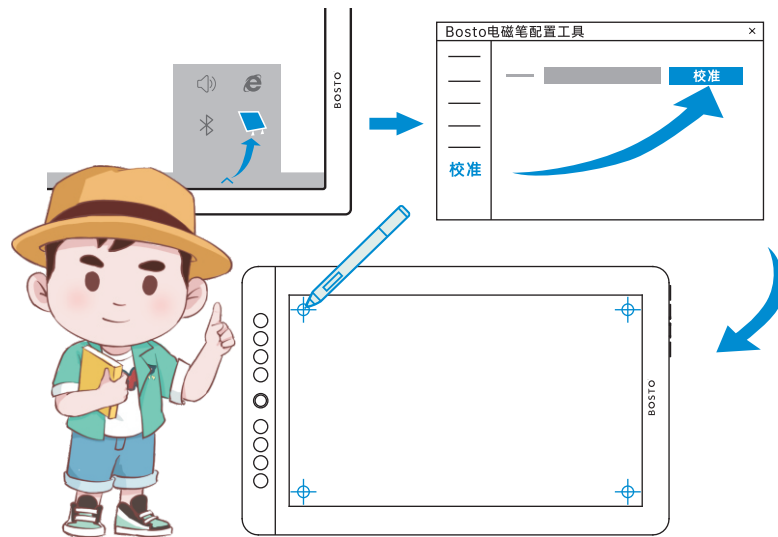


6 设置触控(仅限有触控型号)

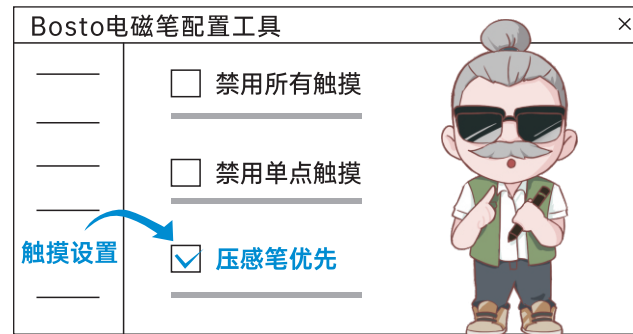

注: 勾选“禁用单点触摸”功能可极大程度降低误触操作。

7 设置按键(仅限12HDK系列)

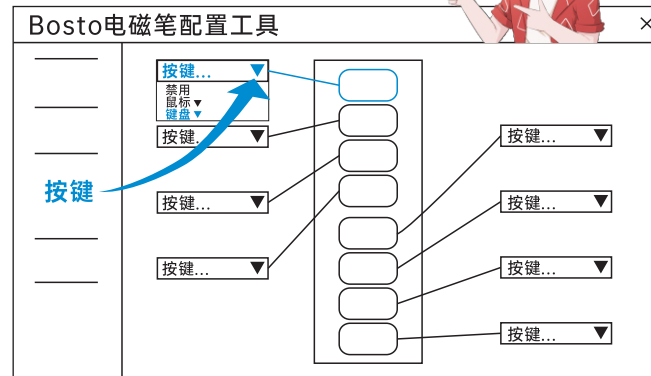


注: 快捷键可自定义设置

设置为鼠标左右键:




设置为组合按键:



设置为键盘按键:



8 设置压感笔

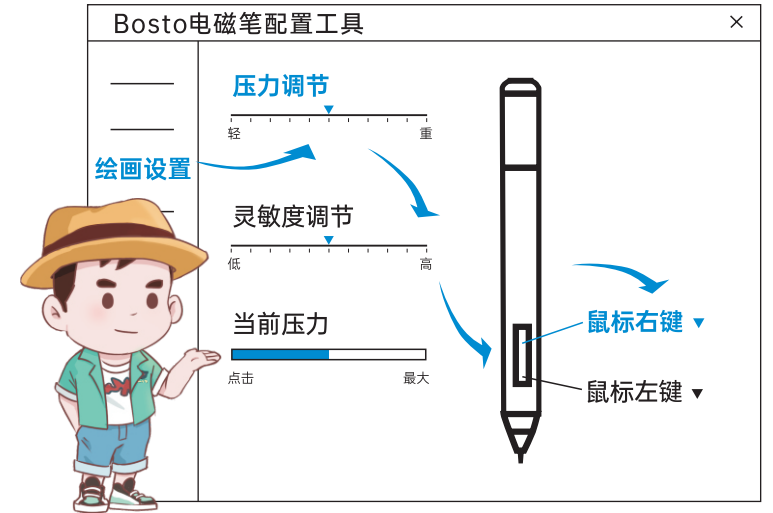

压力调节: 画出线的最小笔压
滑块往右移, 画出线所需的笔压更大。

灵敏度调节: 画线时, 对应的线的粗细变化幅度
滑块往右移, 同等笔压对应的线更粗。

9 更换笔尖



深圳市博学通科技有限公司

全国服务热线: 0755-29691514 邮箱: fanly@bostotablet.com
QQ: 2402578413 网站: www.bostotablet.com
生产地址: 广东省东莞市长安镇振安中路689号安力科技园B6栋北门四楼
邮编: 523859

